



Model: **1426**

Product Type:

**1/4" HEAVY DUTY HAND RIVETER**

### Foreseen Use of the Tool

Do not use the tool outside of the design intent.  
Never modify the tool for any other purpose, or for its use.



## Safety Precaution

**Caution: To help prevent personal injury**

- **Normal use of this product is likely to expose the user to dust and/or microscopic particles containing chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Always wear appropriate safety equipment and clothing when using this product. Study, understand and follow all instructions provided with this product.**
- **Always wear ANSI approved goggles when using this product.**
- **Always select the correct accessories of the correct size and design for the job that you are attempting to perform.**
- **Always work in a clean, safe, well-lit, organized and adequately equipped area.**
- **Do not begin repairs without assurance that vehicle is in secure position, and will not move during repair.**



**Astro Pneumatic  
Tool Company**  
www.astrotools.com

### 1 YEAR LIMITED WARRANTY

•Astro Pneumatic Tool Co. warrants our products to the original user against defective material or workmanship for a period of 1 year (except where noted on our price schedule) from the date of 1st use. Astro reserves the right to determine whether the product failed because of defective material, workmanship or other causes and to charge back for missing parts. Astro Pneumatic Tool Co., at its discretion, will repair products covered under this warranty free of charge. The distributor should direct the original user to return the product (with the exceptions listed below) with the distributor's name, address, adequate proof of date of purchase or a copy of warranty card, and a short note explaining the problem. **Failures caused by accident, alteration, or misuse are not covered by this warranty.**

•Astro Pneumatic Tool Co. or its authorized service representatives must perform all warranty repairs. Any repair to the product by unauthorized service representatives voids this warranty. The rights under this warranty are limited to the original user and may not be transferred to subsequent owners.

•This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Some states do not allow the exclusion of limitations of incidental or consequential damages so the above limitations may not apply to you.



**PLEASE DO NOT RETURN ANY PRODUCT WITHOUT CALLING  
1-800-221-9705 FOR INSTRUCTIONS**



### Unpacking

When unpacking, check the parts diagram and part number listing on page 3 to make sure all parts are included. If any parts are missing or damaged, please call your distributor.

### 1/4" HEAVY DUTY HAND RIVETER



### Product Information:

- Extra long handles provide excellent leverage
- Includes 5 nosepieces: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- Tool length 20-3/4"
- Spent mandrels are collected in the plastic container for safety and ease of disposal

### Important

**Read these instructions carefully before installing, operating, servicing or repairing this tool. Keep these instructions in a safe accessible place.**

MADE IN CHINA



Model:

# 1426

Product Type:

## 1/4" HEAVY DUTY HAND RIVETER

The heavy duty riveter has 5 different size nose pieces to fit the following size rivets: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", and 1/4". They are located 2 on each side of the handles in **PHOTO1-A**. This set should also include nose piece wrench as shown in **PHOTO 1**.

**PHOTO 1**



### Product Information:

- Extra long handles provide excellent leverage
- Includes 5 nosepieces: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- Tool length 20-3/4"
- Spent mandrels are collected in the plastic container for safety and ease of disposal

### 1/4" HEAVY DUTY HAND RIVETER




### TOOL OPERATION:

1. To install a rivet, open the handles outward as far as they will go.
2. Put the desired size rivet in the end that corresponds with the installed nose piece.
3. With the handles spread wide, push the rivet into the pre-drilled hole and put a slight amount of pressure on the rivet and work piece. Then squeeze the handles together until the rivet head pops loose from the mandrel.
4. Sometimes one squeeze will not be sufficient to separate the rivet from the mandrel as longer and larger diameter rivets may require more than one squeeze.
5. Re-spread the rivet handles and slide the nose piece against the rivet button and squeeze once again till the rivet pops loose from the mandrel.

### TO CHANGE THE RIVETER NOSE PIECES:

1. Select the proper size desired.
2. Simply remove and replace the one located on the end of the extension as shown in PHOTO 2 with the wrench supplied.

**PHOTO 2**

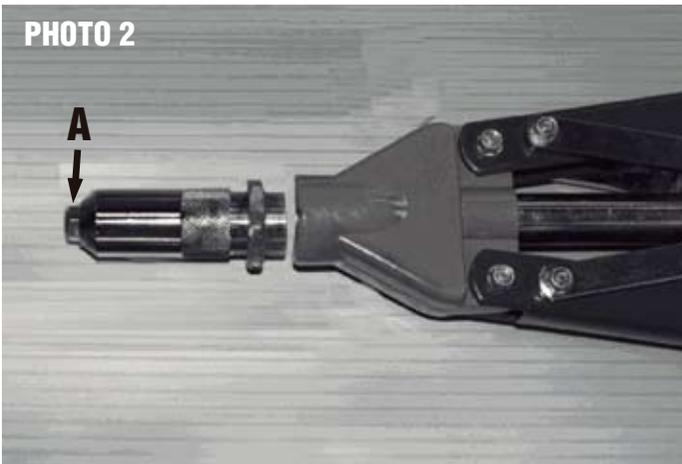

## CAUTION



**When breaking lose the riveter from the rivet, please assume a firm stance as you may loose your balance which could result in serious injury.**



Modèle:

# 1426

Type de Produit:

## RIVETEUSE MANUELLE GRAND RENDEMENT 1/4"

### Utilisation Prévue

Utiliser uniquement cet outil pour l'usage pour lequel il a été conçu.  
Ne jamais modifier l'outil pour un but autre que sa fonction d'origine prévue.



## Mesure de Sécurité

### Mise en garde : Pour aider à prévenir les blessures

- L'utilisation normale de ce produit pourrait exposer l'utilisateur à de la poussière et/ou des particules microscopiques contenant des produits chimiques que l'État de la Californie a reconnu comme étant une cause de cancer, de déficience congénitale et d'autres effets nocifs sur le système reproductif. Toujours porter un équipement et des vêtements sécuritaires appropriés en utilisant ce produit. Étudier, comprendre et suivre toutes les instructions fournies avec ce produit.
- Toujours porter des lunettes à coques approuvées par l'ANSI lorsque vous utilisez ce produit.
- Utilisez toujours des accessoires appropriés de la bonne taille et adaptés à la tâche que vous voulez exécuter.
- Travaillez toujours dans un endroit propre, sûr, bien éclairé, organisé et correctement équipé.
- Ne commencez pas les réparations avant de vous être assuré que le véhicule est dans une position sécurisée et ne bougera pas pendant les réparations.

### INFORMATIONS PRODUIT:

- Des poignées extra longues fournissent un excellent effet démultiplicateur
- Inclut 5 embouts: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- Longueur de l'outil 20-3/4"
- Les mandrins usés sont regroupés dans le conteneur plastique pour plus de sécurité et de facilité de mise au rebut

### Important

Lire ces instructions attentivement avant d'installer, d'utiliser, d'entretenir et de réparer cet outil. Conserver ces instructions dans un endroit sécuritaire et accessible.



**Astro Pneumatic  
Tool Company**  
www.astrotools.com

### GARANTIE LIMITÉE D'1 AN

- Astro Pneumatic Tool Co. garantit nos produits à son utilisateur d'origine contre tout matériau défectueux ou défaut de fabrication pour une période d'1 an à partir de la date de la 1ère utilisation. Astro se réserve le droit de déterminer si le produit est défectueux à cause du matériau ou d'un défaut de fabrication ou d'autres causes et de faire payer pour toute pièce manquante. Astro Pneumatic Tool Co., réparera gratuitement, à sa discrétion, les produits couverts par cette garantie. Le distributeur devrait rediriger l'utilisateur d'origine pour le renvoi de produit (avec les exceptions énumérées ci-dessous) avec le nom du distributeur, son adresse et les preuves adéquates de la date d'achat ou une copie de la carte de garantie et un court message expliquant le problème. **Les défaillances provoquées par accident, altération ou mauvais usage ne sont pas couvertes par cette garantie.**
- Astro Pneumatic Tool Co. ou ses représentants officiels du SAV doivent exécuter les réparations sous garantie. Toute réparation d'un produit par un SAV non autorisé annule cette garantie. Les droits liés à la garantie se limitent à l'utilisateur d'origine et ne peuvent être transférés à tout autre utilisateur suivant.
- Cette garantie remplace toutes les autres garanties explicites ou implicites et toutes les garanties implicites de commercialité et d'adaptation à un usage particulier. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages circonstanciels ou fortuits, de sorte que l'exclusion ou la limitation ci-dessus peuvent donc ne pas vous concerner.



**VEUILLEZ NE PAS RETOURNER DE PRODUIT AVANT D'AVOIR  
APPELÉ 1-800-221-9705 POUR OBTENIR DES INSTRUCTIONS**



### Déballage

Lors du déballage, vérifiez que les pièces contenues dans le schéma et la liste des numéros de pièces de la page 3 sont toutes incluses. Si une pièce est manquante ou abîmée, veuillez appeler immédiatement votre distributeur.

### RIVETEUSE MANUELLE GRAND RENDEMENT 1/4"



FABRIQUÉ EN CHINE



Modèle:


# 1426

Type de Produit:

## RIVETEUSE MANUELLE GRAND RENDEMENT 1/4"

La riveteuse à grand rendement a 5 embouts de tailles différentes pour accommoder les tailles de rivets suivants: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" et 1/4". Ils sont situés 2 de chaque côté des poignées dans **PHOTO 1-A**. Ce jeu devrait également inclure une clé d'embout tel que montré dans **PHOTO 1**.


PHOTO 1

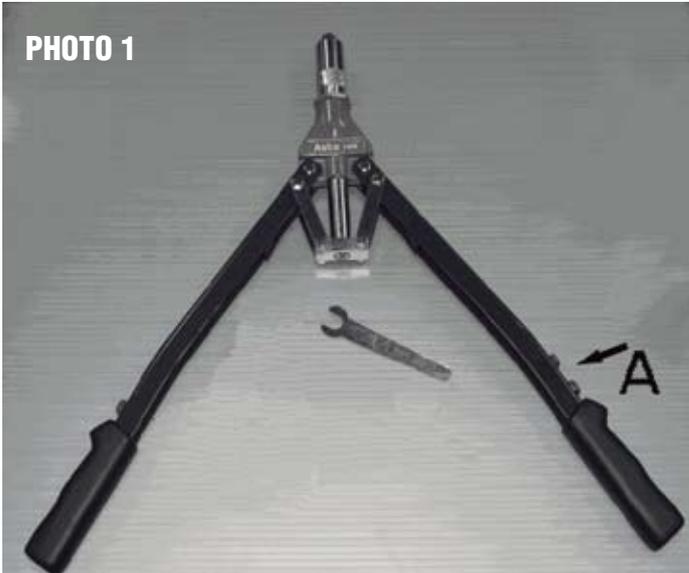

### CHANGER LES EMBOUTS DE LA RIVETEUSE:

1. Sélectionner la taille adéquate désirée.
2. Simplement enlever et remplacer avec la clé fournie celui situé à l'extrémité de l'extension tel que montré dans **PHOTO 2**

PHOTO 2

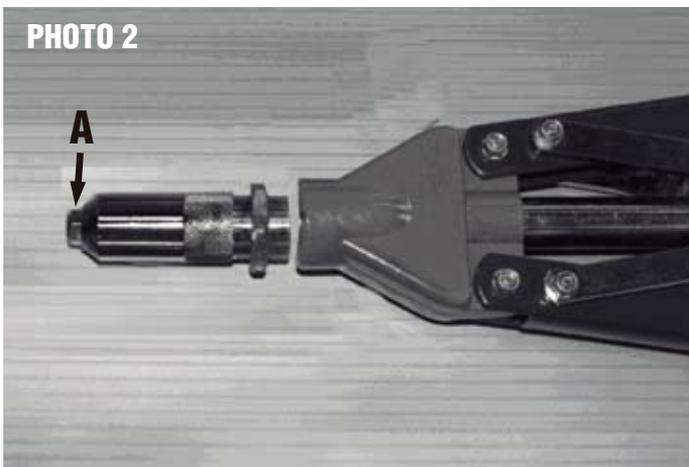

### INFORMATIONS PRODUIT:

- Des poignées extra longues fournissent un excellent effet démultiplicateur
- Inclut 5 embouts: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- Longueur de l'outil 20-3/4"
- Les mandrins usés sont regroupés dans le conteneur plastique pour plus de sécurité et de facilité de mise au rebut

### RIVETEUSE MANUELLE GRAND RENDEMENT 1/4"



### FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL:

1. Pour installer un rivet, ouvrir les poignées vers l'extérieur autant que se peut.
2. Placer la taille désirée de rivet dans l'extrémité correspondant à l'embout en place.
3. Avec le poignées ouvertes au maximum, pousser le rivet dans le trou pré fait et appliquer une légère pression sur le rivet et la pièce à travailler. Puis, serrer les poignées ensemble jusqu'à ce que la tête de rivet se libère du mandrin.
4. Il se peut qu'une pression ne suffise à séparer le rivet du mandrin, certains rivets de taille plus longue et de diamètre plus important pourraient nécessiter plus d'une pression.
5. Redéployer les poignées du rivet et glisser l'embout contre le bouton de rivet et presser à nouveau jusqu'à ce que le rivet se libère du mandrin.

**⚠ AVERTISSEMENT ⚠**

**Lors de la libération du rivet de la riveteuse, veuillez garder un bon appui pour éviter de perdre l'équilibre, ce qui pourrait résulter en de graves blessures.**



Modelo:

# 1426

Tipo de Producto:

## 1/4" LA REMACHADORA PARA TRABAJO PESADO

### Uso previsto de la herramienta

Use esta herramienta exclusivamente para el fin que fue diseñada. Nunca modificar la herramienta por cualquier otro motivo que no sea la función programada.



## Advertencias de Seguridad

### Precaución: Para ayudar a evitar lesiones a las personas

- El uso normal de esta herramienta puede exponer al usuario al polvo o a partículas microscópicas que contienen sustancias químicas que se conocen en el estado de California por causar cáncer, defectos del nacimiento u otros daños reproductivos. Siempre use equipo y ropa de seguridad adecuados para trabajar con esta herramienta.
- Lea, comprenda y siga todas las instrucciones incluidas con esta herramienta.
- Siempre use guantes del tipo aprobado por la ANSI para trabajar con esta herramienta.  
Siempre usar los correctos accesorios para el trabajo que Ud. está realizando.
- Trabaje siempre en un área limpia, segura, bien iluminada, organizada y equipada adecuadamente.
- NUNCA empiece reparaciones sin estar seguro de que el vehículo esté en posición segura y que no se mueva durante la reparación.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

- Las manivelas extra largo de proporcionar excelente apalancamiento
- Incluye 5 piezas: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- Herramienta longitud 20-3/4"
- Mandrels gastado estan recogían en el contenedor de plástico para la seguridad y la facilidad de eliminación

### Importante

Lea las instrucciones detenidamente antes de instalar, operar, dar servicio o reparar esta herramienta. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y accesible.



**Astro Pneumatic  
Tool Company**  
www.astrotools.com

### GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

- Astro Pneumatic Tool Co. autoriza a nuestros productos al usuario original contra material defectivo o mano de obra por un período de 1 año a partir de la fecha del 1ra de uso. Astro se reserva el derecho a determinar si el producto falló a causa de material defectivo, mano de obra u otras causas y de vuelta a cargo de las piezas que faltan. Astro Pneumatic Tool Co. a su discreción, sera reparar los productos cubiertos bajo esta garantía de forma gratuita. El distribuidor debe dirigir el usuario original para devolver el producto (con las excepciones que se enumeran a continuación) con el nombre del distribuidor, dirección, una prueba de la fecha de compra o una copia de la tarjeta de garantía, y una breve nota explicando el problema.  
**Fallas causadas por accidentes, alteración ,o uso indebido no están cubiertos por esta garantía.**
- Astro Pneumatic Tool Co. o de sus representantes de servicio autorizado debe realizar todas las reparaciones bajo garantía. Cualquier reparación que el producto no autorizado por los representantes de servicio los huecos de esta garantía. Los derechos bajo esta garantía están limitados al usuario original y no podrán transferirse a los propietarios posteriores.
- Esta garantía es en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad y adecuación para un propósito en particular. Algunos estados no permiten la exclusión de las limitaciones de daños incidentales o consecuentes por lo que las limitaciones no pueden aplicarse a usted.

**⚠️ POR FAVOR NO DEVOLVER CUALQUIER PRODUCTO SIN LLAMAR 1-800-221-9705 PARA OBTENER INSTRUCCIONES ⚠️**

### Desempacado

Cuando desempaque el producto, revise el diagrama y la lista de piezas en página 3 para verificar que se hayan enviado todas las piezas. De perder piezas o tener piezas dañadas, favor llamar a su distribuidor inmediatamente.

### 1/4" LA REMACHADORA PARA TRABAJO PESADO



HECHO A CHINA



Modelo:


# 1426

Tipo de Producto:

**1/4" LA REMACHADORA PARA TRABAJO PESADO**

La remachadora para trabajo pesado cuenta con 5 diferentes tamaños piezas para encajar el tamaño de remaches siguientes: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" y 1/4". Se encuentran 2 en cada lado de la manivela en **FOTO 1-A**. Este conjunto deberá incluir también la pieza de llave inglesa como se muestra en la **FOTO 1**.


**FOTO 1**

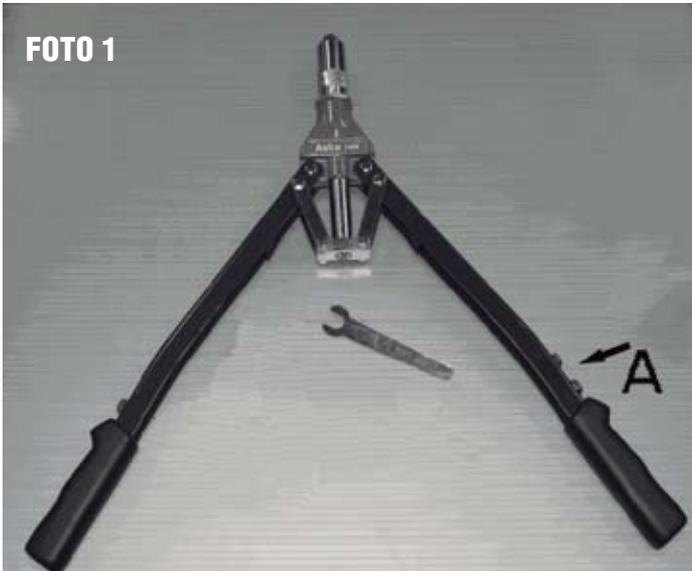

## **CAMBIAR LAS PIEZAS DE LA REMACHADORA:**

1. Seleccione el tamaño deseado.
2. Basta con retirar y sustituir el uno ubicado en el extremo de la extensión como se muestra en la **Foto 2** con la llave inglesa suministrada.

**FOTO 2**

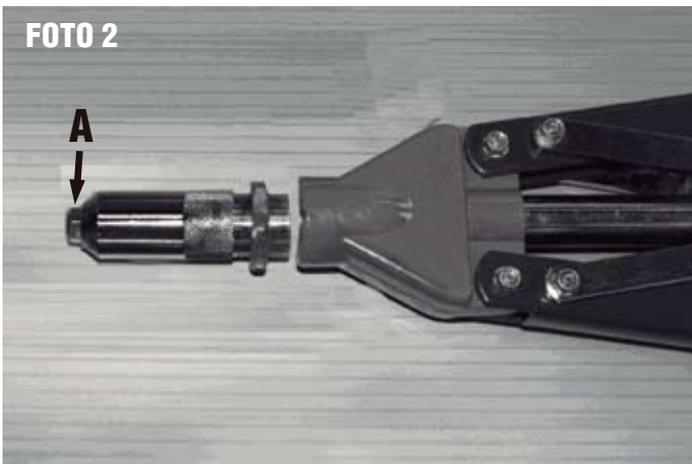

## **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:**

- Las manivelas extra largo de proporcionar excelente apalancamiento
- Incluye 5 piezas: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- Herramienta longitud 20-3/4"
- Mandrels gastado estan recogían en el contenedor de plástico para la seguridad y la facilidad de eliminación

## **1/4" LA REMACHADORA PARA TRABAJO PESADO**



## **HERRAMIENTA DE OPERACIÓN:**

1. Para instalar un remache, abra las manivelas hacia el exterior en la medida en que se vaya.
2. Poner el tamaño deseado de remache en la final que se corresponde con la pieza instalada.
3. Con las manivelas de difusión amplia, empuje el remache en el pre-orificio perforado y poner una ligera cantidad de presión sobre el remache y la pieza de trabajo. A continuación, apriete los mangos juntos hasta la cabeza del remache suelto del mandril.
4. A veces un apriete no será suficiente para separar el remache del mandril como más largo, y de diámetro mayor remaches pueden requerir más de un apriete.
5. Re-difundi la manivela de remache, y deslice la pieza contra el botón de remache y apretar más una vez hasta el remache aparece suelto del mandril.

**⚠ PRECAUCIÓN ⚠**

**Cuando el rompiendo perda la remachadora, por favor, asuma una posición firme, ya que puede liberar su equilibrio que puede resultar en lesiones graves.**



**Astro Pneumatic  
Tool Company**

372 Old US Highway 52 South  
Mount Airy, NC 27030

Model:


**1426**

Product Type:

**1/4" HEAVY DUTY  
HAND RIVETER**

Call 1.800.221.9705 for questions concerning performance of the product or other inquiries.

**PARTS BREAKDOWN**

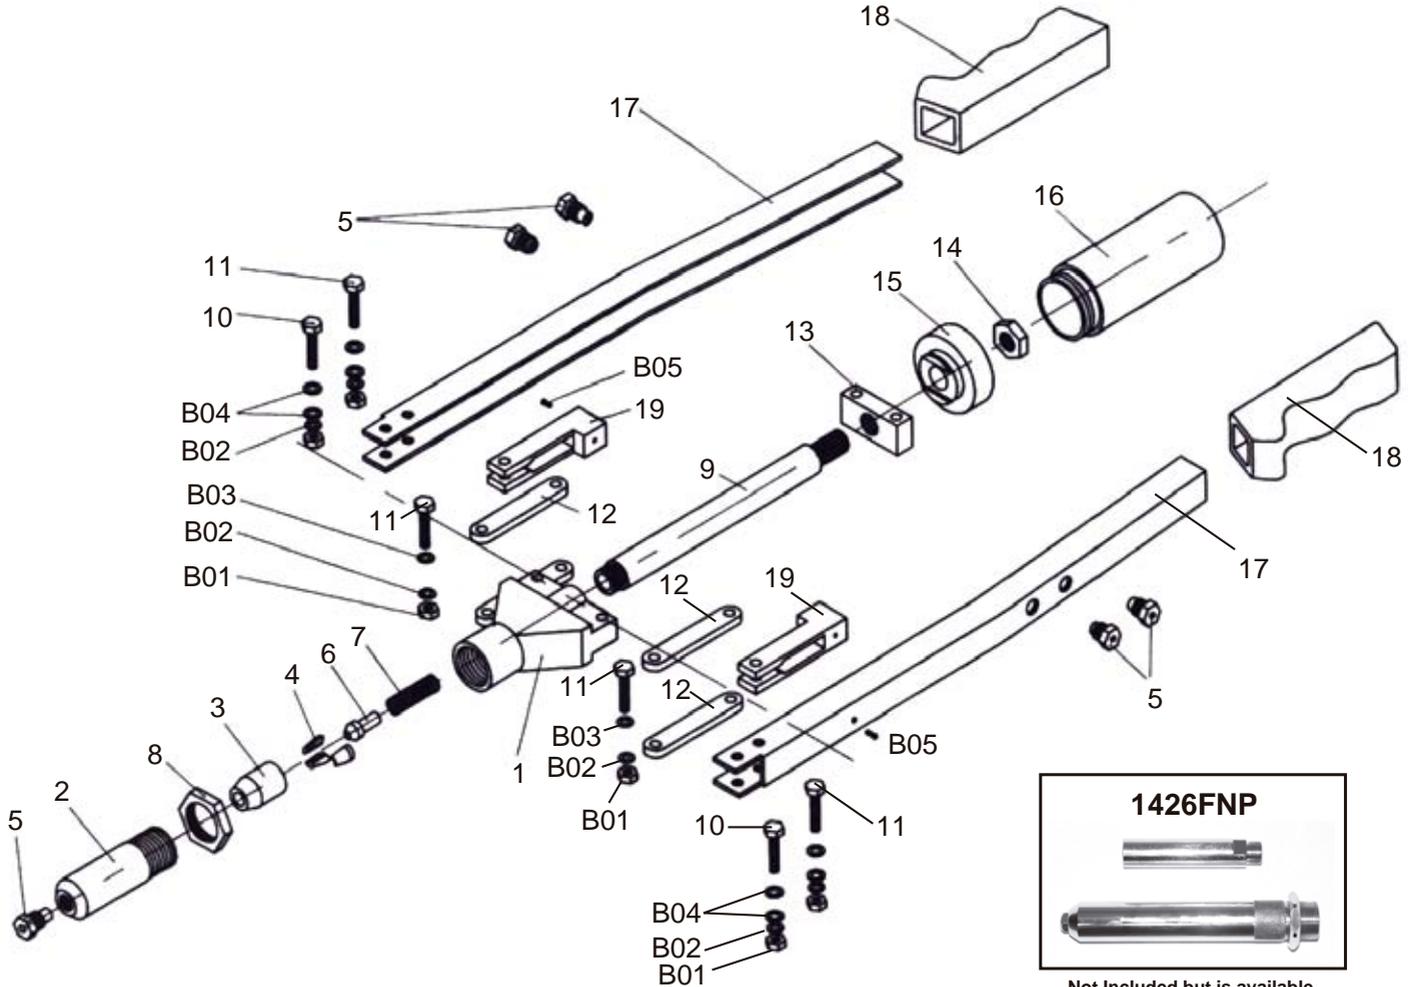

**1426FNP**  
Not Included but is available for purchase separately

**Parts List**

| Part No. | Description                                                                                                                                                                 | Qty   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1426-01  | Body                                                                                                                                                                        | 1     |
| 1426-02  | Outer Cylinder                                                                                                                                                              | 1     |
| 1426-03* | Jaw Carrier                                                                                                                                                                 | 1     |
| 1426-04* | Jaws (3pc. set)                                                                                                                                                             | 1 set |
| 1426-05* | Nosepiece 1/8" (3.0/3.2mm) Rivet<br>Nosepiece 5/32" (4.0mm) Rivet<br>Nosepiece 3/16" (4.8/5.0mm) Rivet<br>Nosepiece 7/32" (5.6/6.0mm) Rivet<br>Nosepiece 1/4" (6.4mm) Rivet | 5     |
| 1426-06* | Jaw Pusher                                                                                                                                                                  | 1     |
| 1426-07* | Pusher Spring                                                                                                                                                               | 1     |
| 1426-08  | Lock Nut                                                                                                                                                                    | 1     |
| 1426-09  | Double Threaded Friction Shaft                                                                                                                                              | 1     |
| 1426-10  | Bolt M6 x 5 (26mm)<br>Step Down Bolt, Special Design                                                                                                                        | 2     |
| 1426-11  | Bolt M6 x 5 (37mm)<br>Step Down Bolt, Special Design                                                                                                                        | 4     |

| Part No. | Description                 | Qty  |
|----------|-----------------------------|------|
| 1426-12  | Link                        | 4    |
| 1426-13  | Friction Shaft Pivot Block  | 1    |
| 1426-14  | Nut                         | 1    |
| 1426-15  | Bottle Lid                  | 1    |
| 1426-16  | Bottle                      | 1    |
| 1426-17  | Handle                      | 2    |
| 1426-18  | Plastic Grip                | 2    |
| 1426-19  | Cushion                     | 2    |
| 1426-B01 | Lock Nut M5                 | 6    |
| 1426-B02 | Washer (Ø5 x 0.8)           | 6    |
| 1426-B03 | Washer (Ø6 x 0.8)           | 2    |
| 1426-B04 | Copper Washer (Ø6 x 0.6)    | 8    |
| 1426-B05 | Bolt (M4 x 10)              | 2    |
| 1426FNP  | 5-1/2" Extension Nose Piece | 1set |

Please note the parts with asterisk (\*) wear down and are available for replacement.